

Mercedes-Benz G63 AMG 6X6

Bruksanvisning med monteringsanvisningar



Licensierad batteridrivnen åkbi

”Mercedes-Benz” och utformningen av den medföljande produkten omfattas av immateriella rättigheter som tillhör Daimler AG. De används av Beyond Infinity Limited under licens.

Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder produkten.

Ladda batteriet i minst 8–12 timmar före första användningen

24.Felsökningsguide

Problem	Problem Orsak	Lösning
Bilen startar inte	Batteriet har låg laddning	Ladda batteriet.
	Termisk säkring har löst ut	Återställ säkringen, se Säkring
	Batterikontakt eller kablar are loose	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra. Om kablarna är lösa runt motorn
	Batteriet är dött	Replace battery, contact your distributor please.
Bilen kör inte så länge		Contact your distributor please.
	Motorn är skadad	Contact your distributor please.
	Batteriet är underladdat	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra vid laddning
	Batteriet är dött	Byt ut batteriet, kontakta din återförsäljare.
Bilen kör väldigt sakta	Batteriet har låg effekt	Ladda batteriet, kontakta din återförsäljare.
	Batteriet är gammalt	Byt ut batteriet, kontakta din återförsäljare.
	Fordonet är överbelastat	Minska vikten på fordonet. Maximal användarvikt är 30 kgs
		Undvik att använda fordonet under svåra förhållanden, se Säkerhet
Bilen behöver en putt för att komma framåt	Fordonet används i dålig terräng	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra. Om kablarna är lösa runt motorn
	PDor-kontakt för kablar eller kontakter	
	"Död punkt på motorn	En död punkt betyder att elströmmen inte levereras till den centrala anslutningen och fordonet behöver repareras. Kontakta din återförsäljare.
	Försök att starta medan fordonet är i rörelse	Stanna fordonet helt och växla, se <Använd ditt nya fordon>
vice-versa		
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor eller växellåda är s	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	connector is loose	Kontrollera att batterikontakterna är ordentligt anslutna till varandra.
	Laddaren är inte ansluten	Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett fungerande vägguttag.
	Laddaren fungerar inte	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	Detta är normalt och inget att oroa sig för	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

23.Säkring och underhåll

Skydd

Denna produkt är utrustad med ett självåterställande skydd. Vid överbelastning eller felaktig användning kommer det självåterställande skyddet automatiskt att bryta strömmen i 15–20 sekunder och sedan starta om. Det självåterställande skyddet i denna bil är installerat under sätet.

Följ dessa riktlinjer för att undvika strömavbrott:

- Överbelasta inte fordonet.
- Dra inte något bakom fordonet.
- Kör inte uppför branta backar.
- Kör inte in i fasta föremål, vilket kan få hjulen att spinna och motorn att överhettas.
- Kör inte i mycket varmt väder, eftersom komponenterna kan överhettas.
- Låt inte vatten eller andra vätskor komma i kontakt med batteriet eller andra elektriska komponenter.
- Manipulera inte det elektriska systemet. Det kan orsaka kortslutning och göra att säkringen löser ut.

Underhåll

Det är föräldrarnas ansvar att kontrollera leksakens huvuddelar före användning. Kontrollera regelbundet om det finns potentiella faror, såsom batteriet, laddningen, kabeln eller sladden, kontakten, skruvarna som fäster höljet på andra delar, och att leksaken i händelse av sådan skada måste inte användas förrän skadan hade åtgärdats på rätt sätt.

- Se till att fordonets plastdelar inte är spruckna eller trasiga.
- Använd ibland en lätt olja för att smörja rörliga delar såsom hjul.
- Parkera fordonet inomhus eller täck det med en presenning för att skydda det från väta.
- Håll fordonet borta från värmekällor, såsom spisar och värmare. Plastdelar kan smälta. Ladda batteriet efter varje användning. Endast en vuxen person får hantera batteriet. Ladda batteriet minst en gång i månaden när fordonet Raider inte används. Tvätta inte fordonet med en vattenslang. Tvätta inte fordonet med tvål och vatten. Kör inte fordonet i regnigt eller snöigt väder. Vatten skadar motorn, det elektriska systemet och

Rengör fordonet med en mjuk, torr trasa. För att återställa glansen på plastdelar, använd ett möbelpolish utan vax. Använd inte bilvax. Använd inte slipande rengöringsmedel. Kör inte fordonet i lös jord, sand eller fint grus som kan skada rörliga delar, motorer eller det elektriska systemet.

När apparaten inte används ska alla strömkällor stängas av. Stäng av strömbrytaren och koppla bort batterianslutningen.

1. Om din nya bil

SPECIFIKATIONER:

Ålder	37–95 månader	Lastgräns	25 kg
Batteri	12V10A		
Motor	12 V RPM-15000/24 V RPM18000		
Hastighet	3–5 km/h		
Skydd	15A		
Laddare	12 V 1000 mA		
Laddningstid	8-12 timmar		
Storlek	120*68*61cm		

INFORMATION OM BATTERIER

- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas om.
 - Om löstagbara uppladdningsbara batterier används, får de endast laddas under uppsikt av en vuxen.
 - Ta ut de uppladdningsbara batterierna ur produkten innan du laddar dem.
 - Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte olika typer av batterier: alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara (nickel-kadmium).
- Sätt i batterierna enligt anvisningarna i batterifacket, anod mot anod, katod mot katod.
- Ta bort batterierna vid längre perioder av icke-användning. Ta alltid bort urladdade batterier från produkten. Batteriläckage och korrosion kan skada produkten. Kassera batterierna på ett säkert sätt.
- Kortslut aldrig batteripolerna.

2.Delar


NR	DELNAMN	ANTAL (STK)			ANMÄRKNIN G
		2WD	4WD	6WD	
1	Sätes	1	1	1	
2	Motoranslutning	2	4	6	
3	Bakre lock	j	1	1	
4	Axelhylsa	2	/	/	
5	Hjulskydd	6	6	6	
6	Dubbdocka	1	1	1	
7	Vindavvisare	j	1	1	
8	Styrstång	1	1	1	
9	Ratt	1	1	1	
10	Rattklädsel	j	1	1	
11	Bakre rör	1	1	1	
12	ReflecBr	1	1	1	
13	Fjärrkontroll	1	1	1	
14	Manuell	1	1	1	
15	Laddare	1	1	1	
1	Motor	2	4	6	
17	Skiftnyckel	2	2	2	
18	Hjul	6	6	6	
19	Dämpningsfjäder	4	4	4	
20	Fjäderpackning	4	4	4	
21	Framaxel	1	1	1	
22	Bakaxel	2	2	2	

A	4x12Sdf-Bppir sae/c	6	6	6	
B	M10 bricka	14	10	8	
c	M8Mutter	7	7	7	

Monteringsverktyg som krävs:
Skruvmejsel
(ingår ej)



21. Musikspelarfunktion

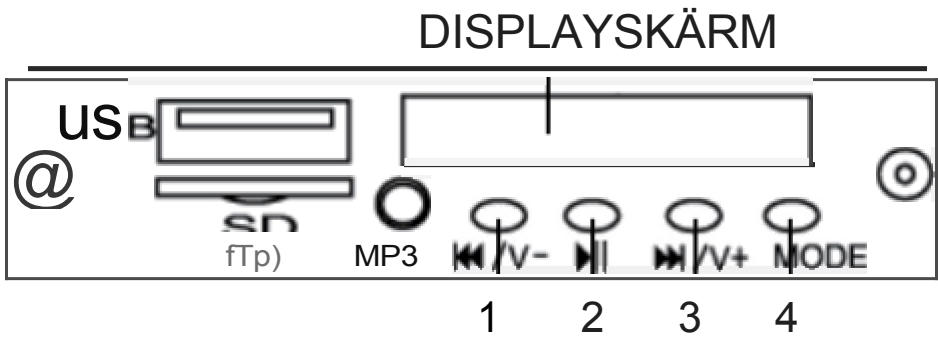

Obs: ingen musik i fabriksinställningarna. Så här aktiverar du spelarens inbyggda musikfunktion:

Starta produkten, när motorljudet upphör, håll pausknappen intryckt i 5–6 sekunder, skärmen visar ordet "ON" och släpp knappen, tryck på den igen i 1-2 sekunder, efter att ordet "ON" försvinner, kan spelarens inbyggda musikfunktion användas normalt (metoden för att stänga av funktionen är densamma, och ordet "OFF" visas på skärmen).

Knapp 1: Sänker volymen och går till nästa låt, tryck 1 sekund för att gå till nästa låt. Långt tryck i cirka 3 sekunder minskar musikvolymen.

Knapp 2: Pausknapp, klicka för att pausa musiken, tryck igen för att återgå till uppspelningsläget.

Knapp 3: Öka och minska volymen för senaste låten, tryck 1 sekund för att minska volymen för senaste låten. Tryck länge i cirka 3 sekunder för att höja ljudvolymen.

Knapp 4: Mönster, på USB-kontakten finns en U-disk, SD-kort är isatt på insidan, MP3 är också isatt, klicka på denna knapp för att gå till nästa. Oavsett om det är USB, SD eller MP3, spelas musiken upp efter att den har satts in. Det är att föredra att läsa kortet.


22. Laddning

6 VARNING!


- ENDAST en vuxen får ladda och ladda om batteriet!
- Denna produkt med laddningsskydd: vid laddning kommer alla funktioner att
- POWER SP/ITCH måste vara i läge OFF när den laddas.
- Innan du använder den för första gången bör du ladda batteriet i 4–6 timmar. Ladda inte batteriet i mer än 10 timmar för att undvika att laddaren överhettas.
- När fordonet börjar gå långsamt, ladda batteriet.
- Ladda batteriet efter varje användning eller minst en gång i månaden i 8 till 12 timmar, högst 20 timmar.
- Använd endast det uppladdningsbara batteri och den laddare som medföljer fordonet. Ersätt ALDRIG batteriet eller laddaren med ett annat märke. Användning av ett annat batteri eller en annan laddare kan orsaka brand eller explosion.
- Använd inte batteriet eller laddaren till någon annan produkt.

19. Laddning

1. Sätt in laddarens kontakt i laddningsuttaget på vänster sida av bilsätet enligt bilden nedan.
 2. Sätt in laddarens strömkontakt i en stabil och kompatibel växelströmskälla enligt bilden.
- Observera vid laddning: För säkerhets skull måste bilen laddas av en vuxen person.
För mer information, se (Viktigt att veta innan laddning)

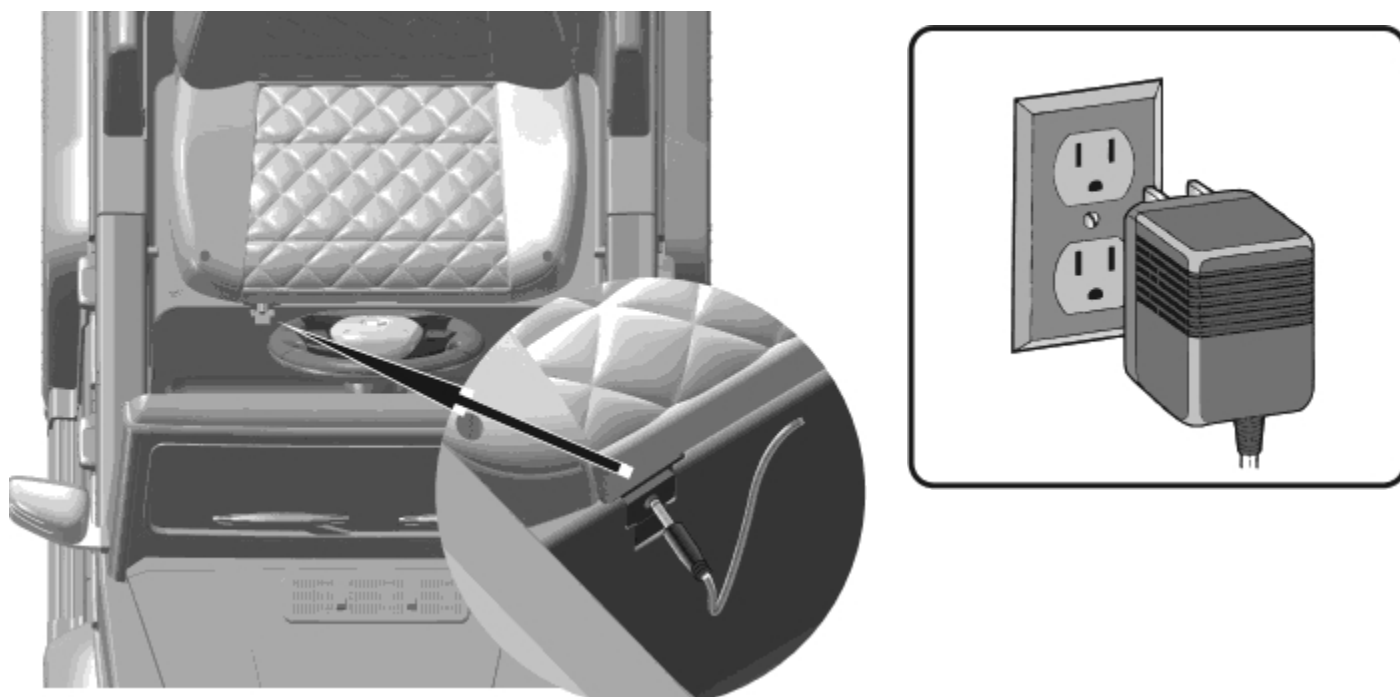


20. Use Your New Vehicle

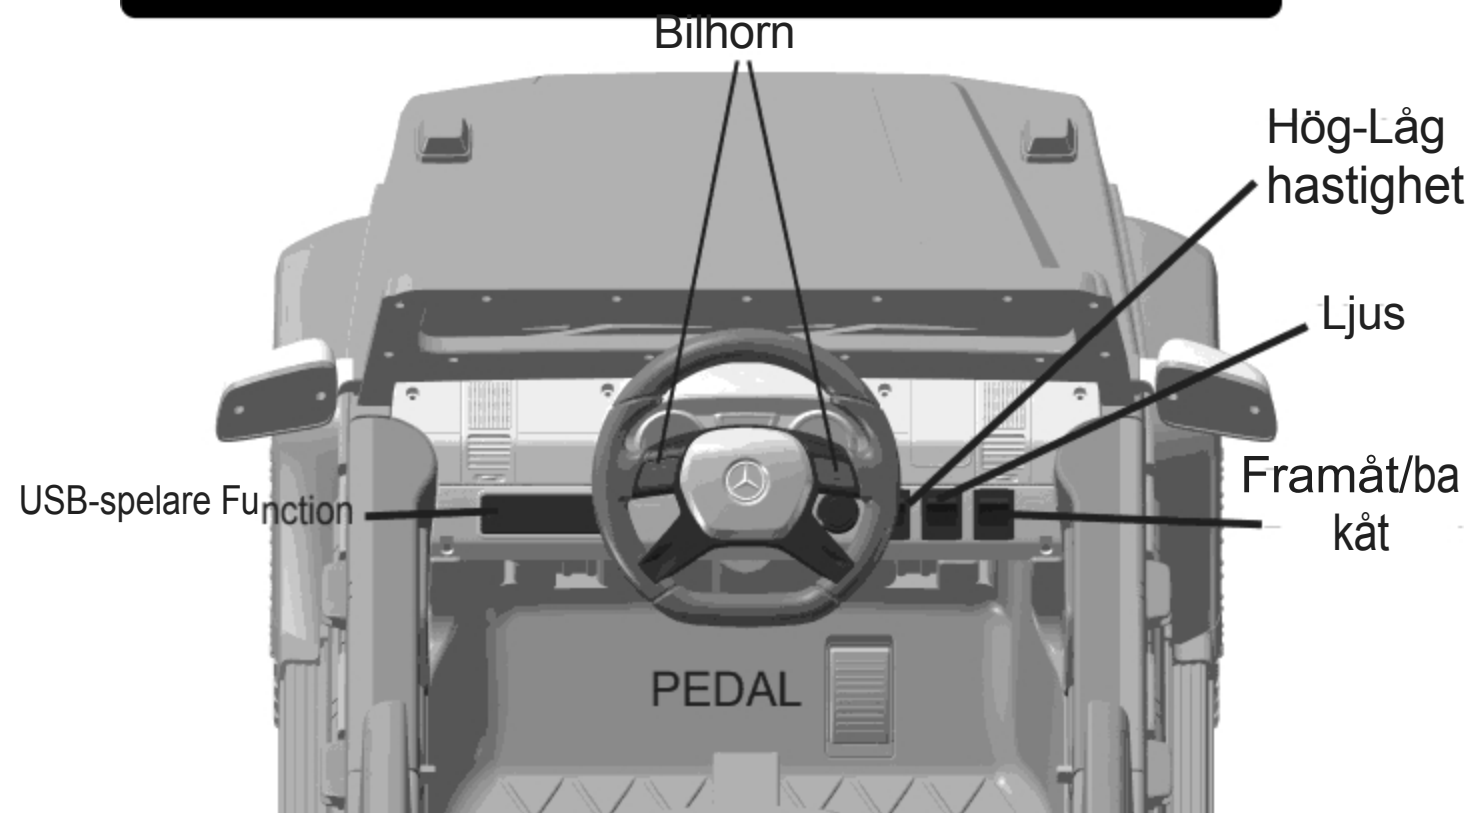

3. Deldiagram

Note: Vissa delar är monterade på båda sidor av fordonet

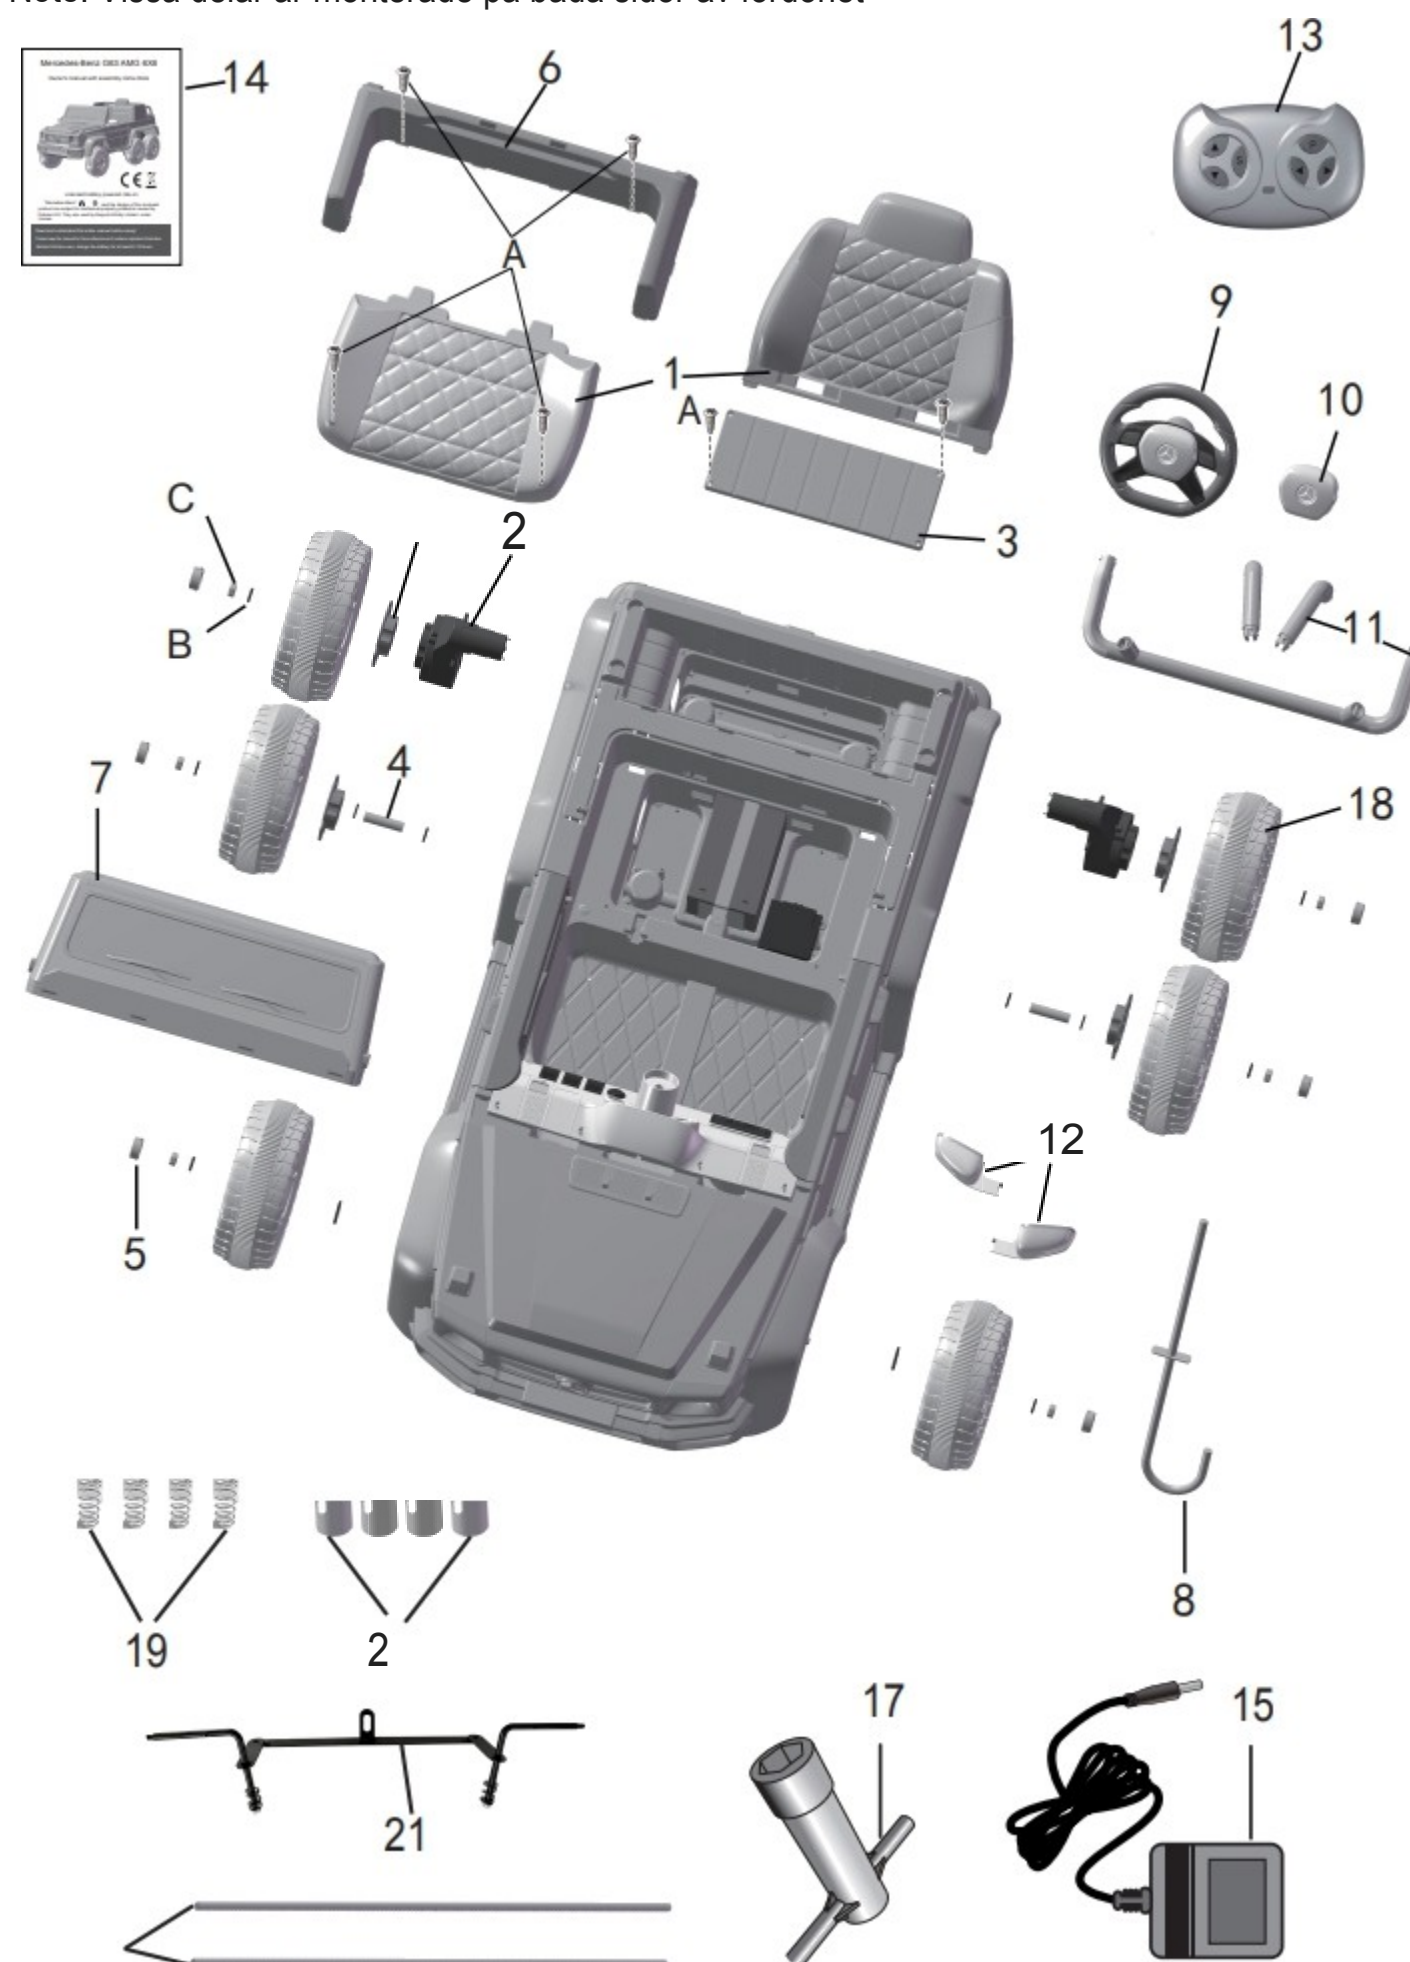

4. Säkerhet



FÖREBYGG SKADOR OCH DÖDSFALL:


- LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT. VUXEN ÖVERVAKNING KRÄVS. Håll alltid barnet inom synhåll när det befinner sig i fordonet.
- Denna leksak ska användas med försiktighet eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.
- Skyddsutrustning bör användas.
- Använd aldrig på vägar, nära bilar, på eller nära branta sluttningar eller trappor, simbassänger eller andra vattendrag.
- Bär alltid skor och sitt alltid på sätet.
- Får inte användas i trafiken.
- Denna leksak är olämplig för barn under 37 månader på grund av dess maximala hastighet. Maximal användarvikt är 2 kg.
- Denna leksak har ingen broms.

VARNING:

Rules for Safe Riding

- Använd leksaken endast på plana ytor. Till exempel inomhus, i trädgården eller på lekplatsen.
- Använd inte leksaken utomhus. Ett barn kan stöta på oväntade hinder och råka ut för en olycka. Använd fordonet endast under dagtid eller i väl upplysta områden.
- **Det är förbjudet att ändra kretsen eller lägga till andra elektriska delar.**
- Kontrollera fordonets kablar och anslutningar regelbundet.
- Låt inte barn röra hjulen eller vistas i närheten av dem när bilen är i rörelse.
- Detta fordon har justerbara säkerhetsbälten. Instruera barnen i hur man spänner fast säkerhetsbältet innan användning för att garantera säkerheten.

18. Använd fjärrkontrollen

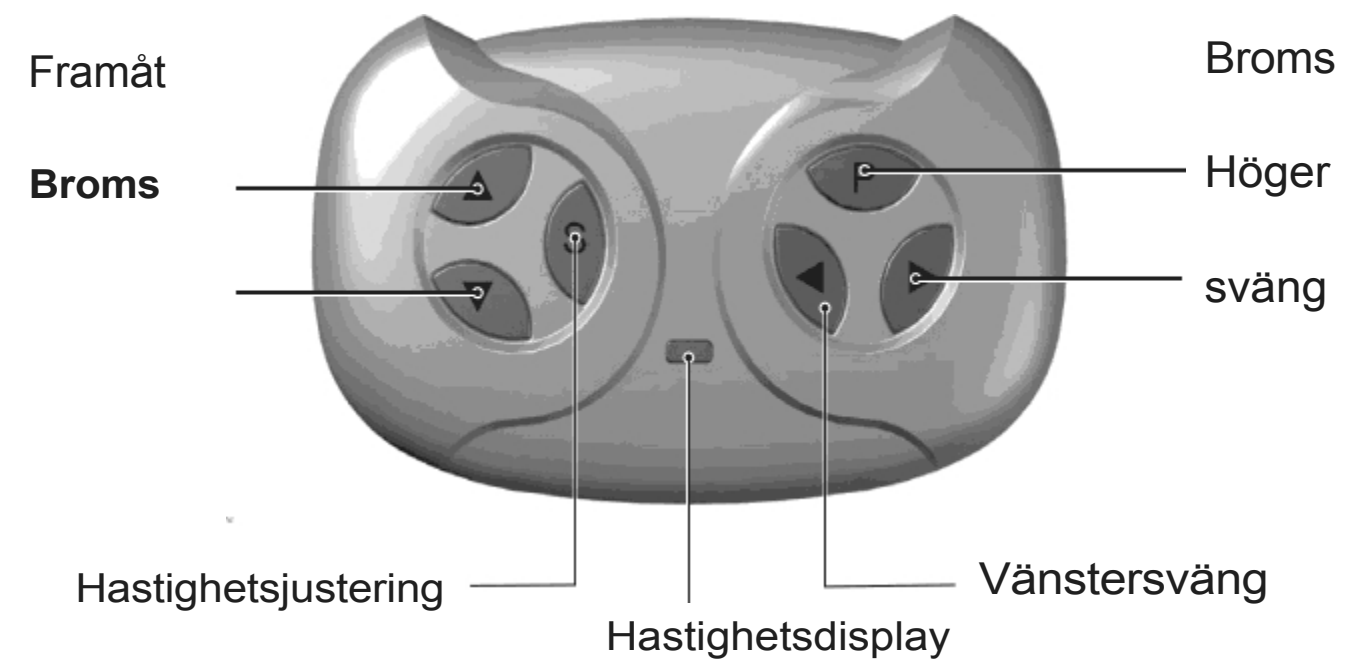

Fjärrkontrollen har företräde framför fotpedalen.

(Fotpedalen fungerar inte när du använder fjärrkontrollen)

MONTERING

Lyft batteriluckan på baksidan av kontrollenheten och sätt i två AAA-batterier (LR03).

OBS: AA-batterier (LR6) ingår inte i denna produkt. Följ batteriinformationen på sidan 1.

f. Anslutning av ström

Lono tryck först på anslutningsknappen i 2-4 sekunder: Slå sedan på strömbrytaren på fordonets instrumentpanel. När statusindikatorn blinkar betyder det att anslutningen har lyckats. Om statusindikatorn inte reagerar betyder det att anslutningen misslyckades. Byt ut batterierna, upprepa stegen ovan och försök igen.

2. Bromsknapp

Tryck på knappen för att stoppa fordonet, tryck på den igen för att släppa bromsen.

3. Hastighets-/fartknapp


Omkopplaren styr fordonet så att det rör sig i låg, normal eller hög hastighet.

TIPS: Fordonet är konstruerat för att endast köras i låg hastighet i backläge.

OBS!

- Låt fjärrkontrollen vara i viloläge i cirka 10 sekunder, så stängs den av automatiskt.
- Upprepa steg 1 när du byter batterierna i fjärrkontrollen.

17.Montering av säte

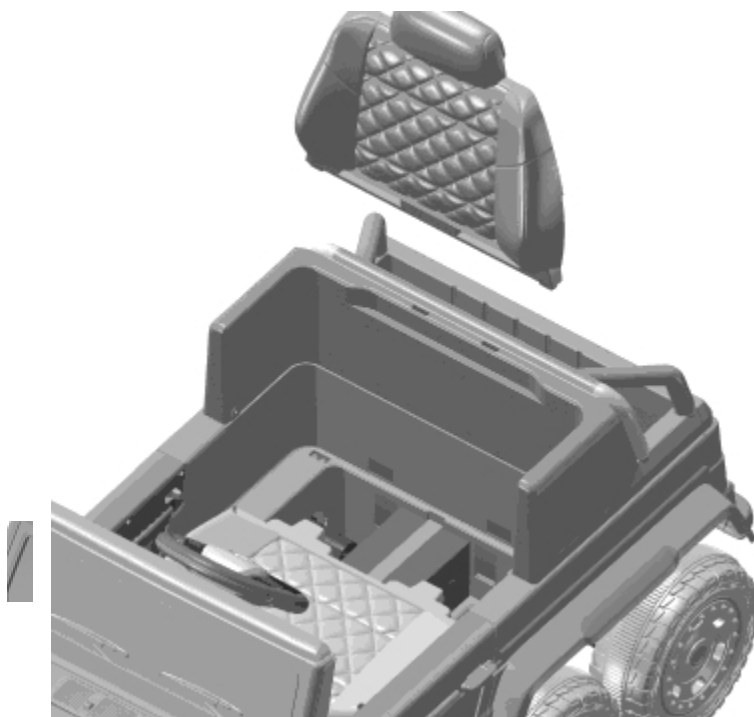


1. Montera ryggstödet **och** se till att den bakre klämman är insatt i bakre slitsen.
2. Installera sittdynan, tryck in **den** längs sätets spår på karossen och snäpp fast den i spåret på undersidan av ryggstödet.




3. Använd 2 skruvar för att fästa

5.Montera framaxeln

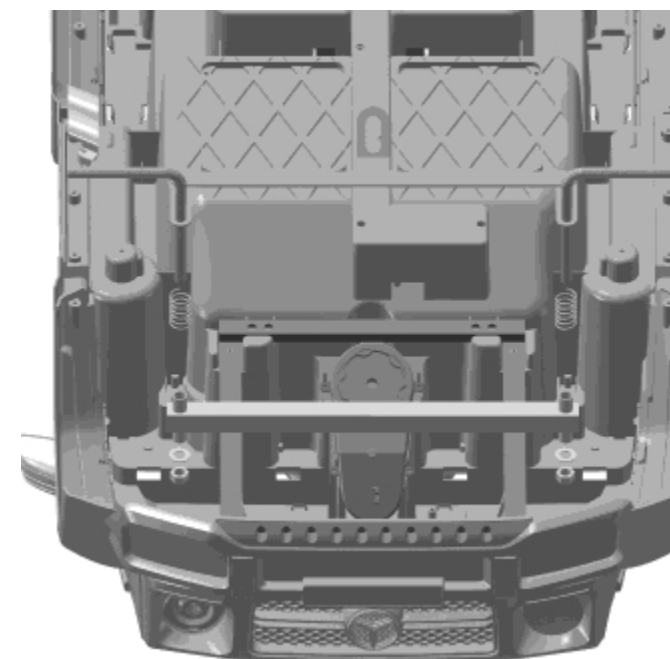

Ta bort muttern och brickan på framaxeln, montera den enligt positionen som visas på bilden och fäst den med en mutter och bricka


6.Montera bakaxeln

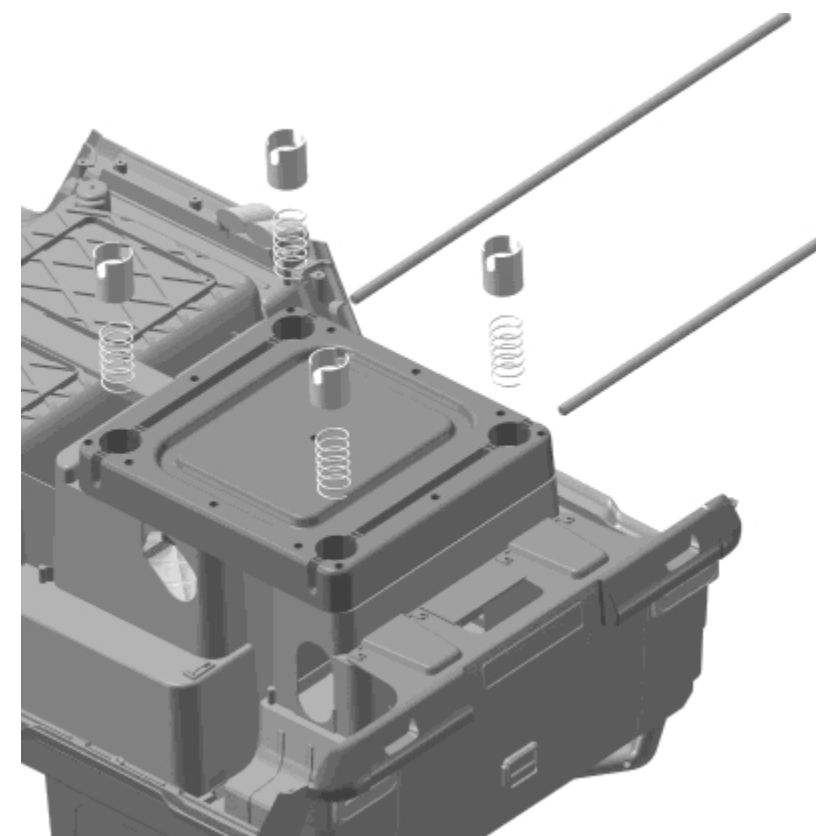

Sätt in dämpningsfjädern och fjäderpackningen i bakaxelns spår, tryck sedan ner fjäderpackningen och sätt in bakaxeln i bakaxelns spår genom fjäderpackningens spår.


7.Montera framhjulet

Dual drive/ Four-wheel drive

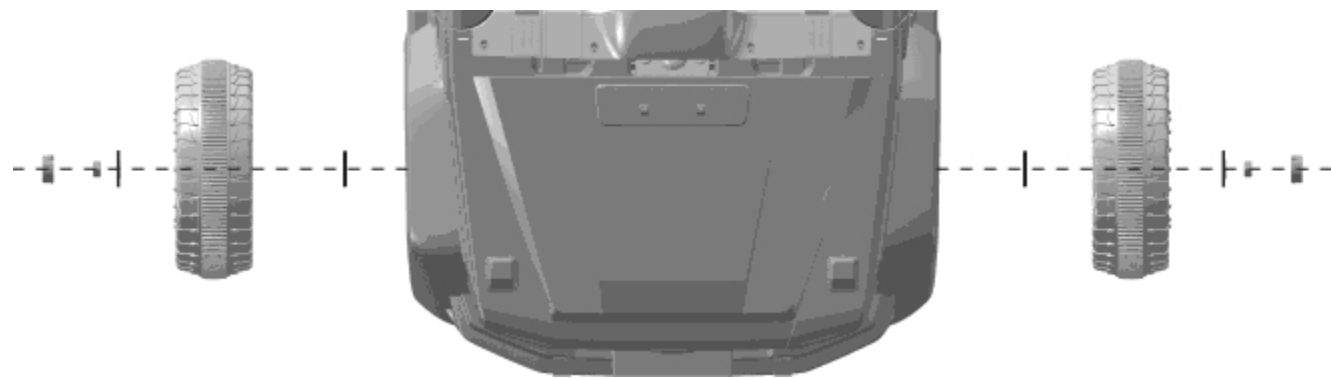


1. Montera en M10-brickpackning på framaxeln.
2. Sätt på hjulen.
3. Montera ytterligare en M10-bricka.
4. Använd en skiftnyckel för att dra åt M8-muttern.
5. Fäst i hjulets dekoration. Installera den andra sidan **på** samma sätt.

Six-wheel drive

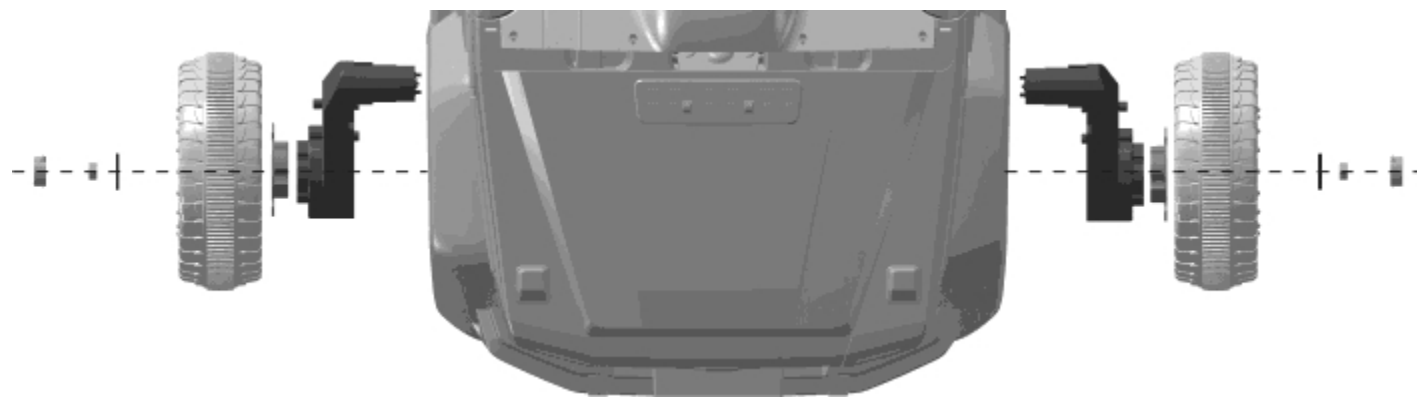


1. Montera drivhjulet med plommonblommor för att säkerställa att drivhjulets plommonblommor är låsta i drivmotorns quincunx-spår.
2. Installera en M10-bricka.
3. Använd en skiftnyckel för att dra åt M8-muttern.
4. Fäst hjulskyddet. Montera den andra sidan på samma sätt.

15.Montering av bakre dubbdocka

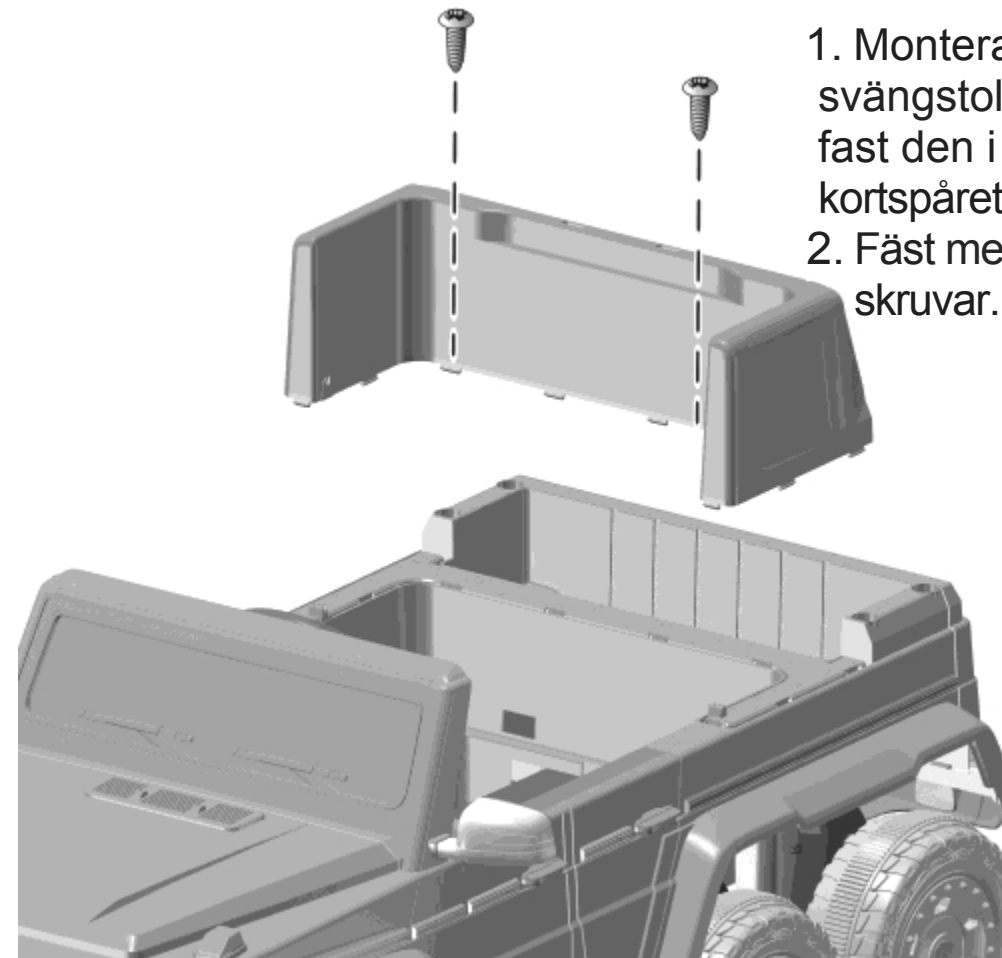


1. Montera den bakre svängstolen och snäpp fast den i den avsedda kortspåret **på** karossen.
2. Fäst med två självgående skruvar.

16.Montering av bakre rör

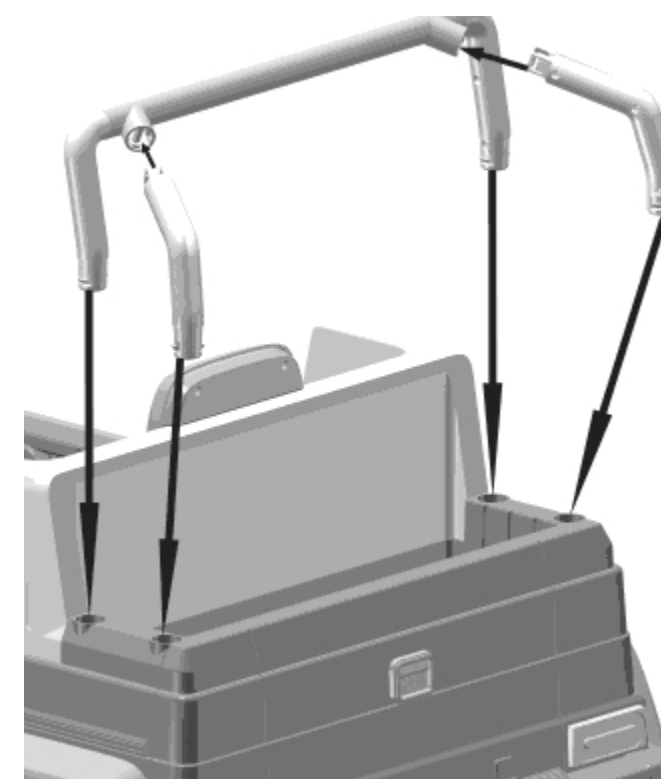


1. Montera de bakre runda rören.
1, 2 och 3.
2. Kläm fast det monterade bakre röret i spåret på karossens baksida.

13. Anslutning av motor och batteri

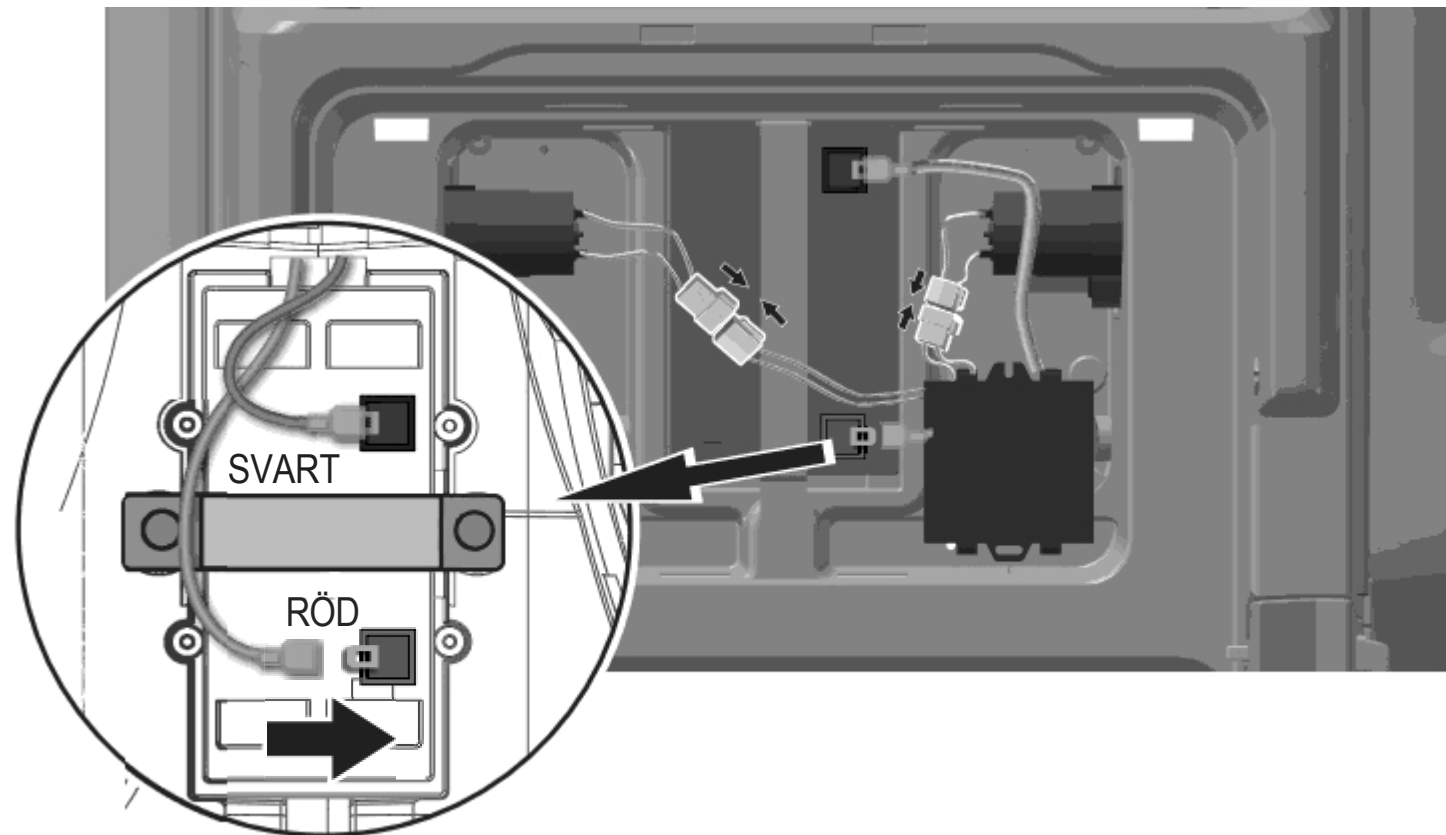

Obs! När du ansluter batterikabeln ska du sätta in den röda kabeln i den röda terminalen och den svarta kabeln i den röda terminalen. Var uppmärksam på vänster och höger punkt när du sätter i motorkablarna i par.


14. Rear cover installation

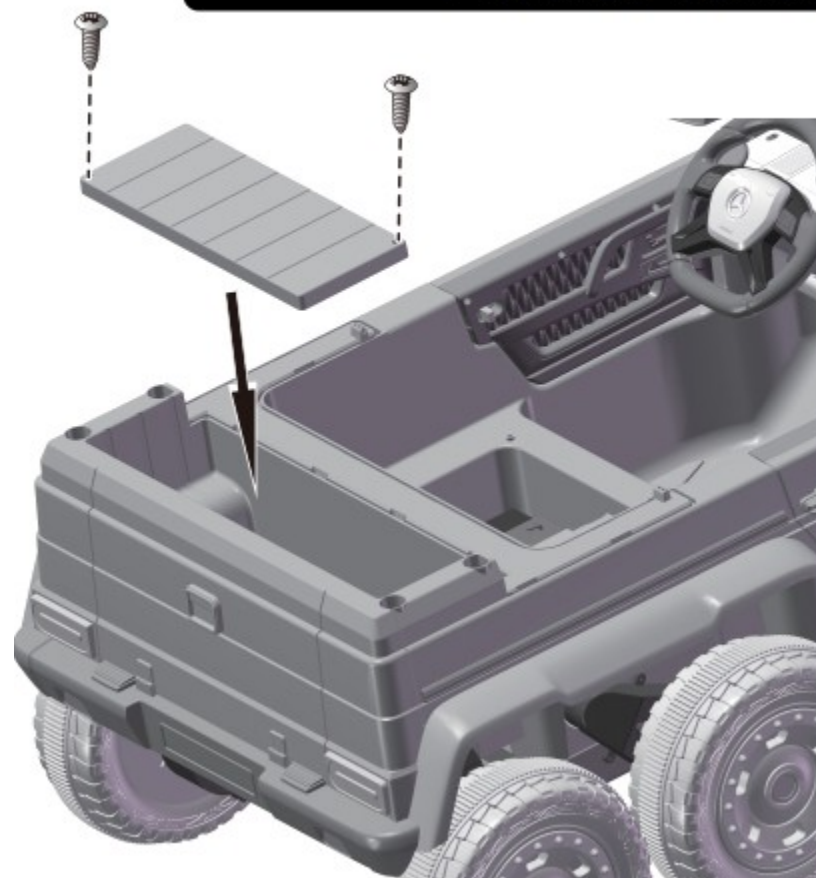

1. Sätt in den bakre deflektorn i bakluckan.
2. Använd 2 självgående fästa. skruvar för att

8. Fäst bakhjulet

2WD

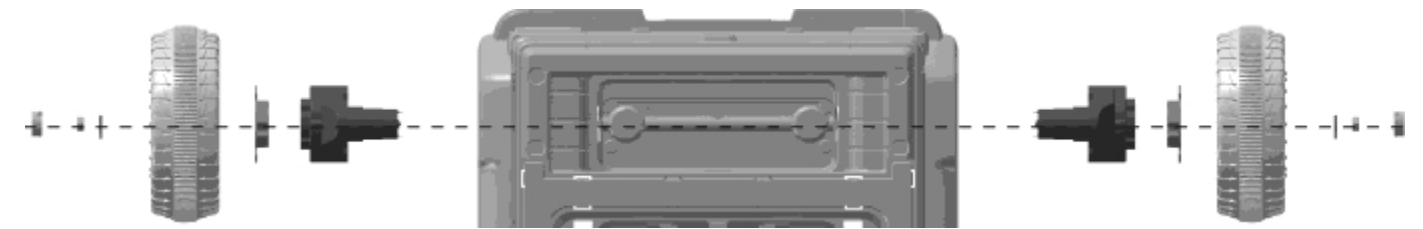

1. Installera drivmotorn.
2. Montera plommonblommorna på hjulen och fäst dem med 4 skruvar.
3. Montera drivhjulet med plommonblommorna så att de låses fast i drivmotorns quincunx-spår.
4. Montera en packning.
5. Fäst med en skiftnyckel.
6. Fäst i hjulskyddets dekoration. Installera den andra sidan på samma sätt.

9. Fäst mellanhjulet

2WD




1. Montera en M10-brickpackning på bottenfästet.
2. Montera en axelhylsa.
3. Installera en annan packning.
4. Sätt på hjulen.
5. Montera en annan M10-bricka.
6. Använd en skiftnyckel för att dra åt M8-muttern.
7. Fäst hjulskyddet. Installera den andra sidan på samma sätt.

Fyrhjulsdrift / Sexhjulsdrift



1. Montera drivmotorn.
2. Montera plommonblommorna på hjulen och fäst dem med 4 skruvar (platt huvud).
3. Montera drivhjulet med plommonblommorna för att säkerställa att drivhjulets plommonblommor är låsta i drivmotorns quincunx-spår.
4. Montera en M10-bricka.
5. Använd en skiftnyckel för att dra åt M8-muttern.
6. Fäst hjulskyddet. Installera den andra sidan **på** samma sätt.


10.Montering av styrstång

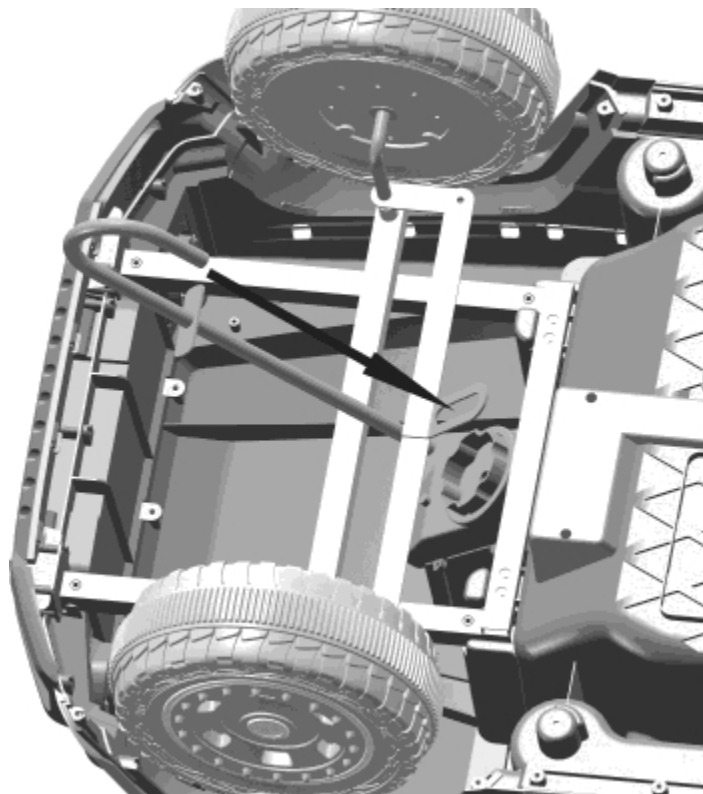

Vänd på karossen så att undersidan blir uppåt:

1. För in styrsången i hålet för styrmotorn **enligt** bilden och sätt in styrsångens krok i hålet på styrjärndelen och se till att styrsångens järndel och styrmotorn passar utan mellanrum.


11.Montering av ratt

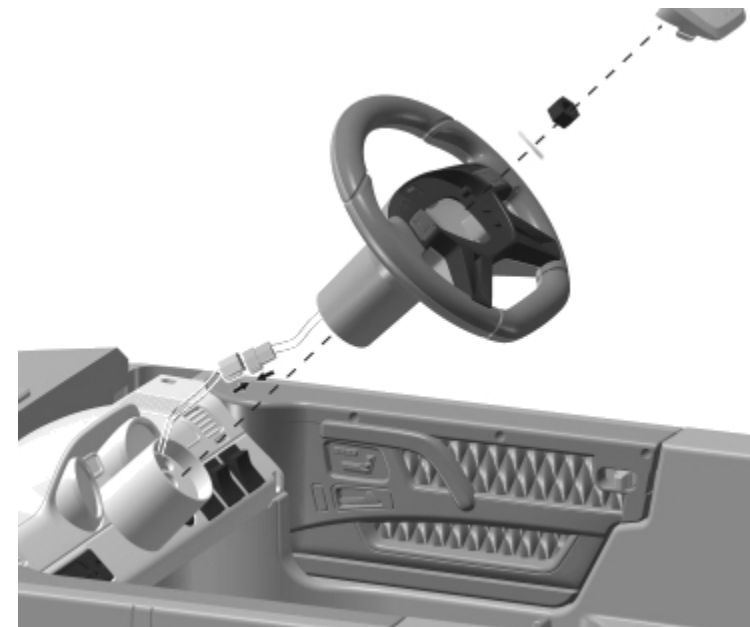

Vänd fordonet så att framsidan **är** vänd uppåt:

1. Anslut musikpluggen på ratten till musikpluggen bredvid rattstången och sätt sedan in pluggen i hålet på undersidan av rattstången på instrumentbrädan.
2. Sätt in ratten i änden av styrsången, var uppmärksam på ratten fram och bak.
3. Montera en M10-brickpackning **på** styrsången.
4. Använd en skiftnyckel för att dra åt M8-muttern.
5. Fäst ratten på ratten.

12.Montering av vindruta och backspegel

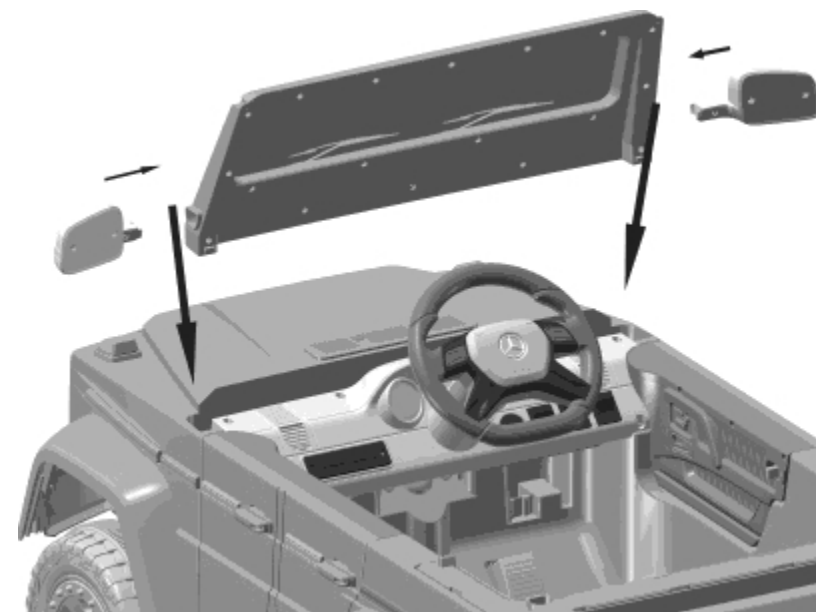

1. Fäst vindavvisaren i motsvarande kortfack på karossen.
2. Sätt in spegeln i spåret på sidan av vindrutan.